

FEROQUENCH 2000®

Brandsäker härdvätska med oljelika härdegenskaper

FEROQUENCH 2000® är den första vattenbaserade härdmedien med oljeliknande härdegenskaper. Den späds med vatten vid användning och är helt brandsäker, vilket säkerställer utrustnings-, miljö-, och arbetssäkerhet.

FEROQUENCH 2000® garanterar en härdprocess utan varken rök, ånga eller sot, vilket även förbättrar arbetsmiljön. Produkten är även mineralolje- och nitritfri.

- Icke brännbar
- Möjliggör besparingar på släckutrustning
- Producerar inga lågor/ångor
- Kostnadseffektiv avfallshantering
- Härdprocess utan obehaglig lukt
- Enkel korrigering av kylning

Teknisk data

Utseende	Ljusgul vätska	
Densitet vid 20°C	Ca 1.045 g/cm ³	DIN 51757
Viskositet vid 20°C	Ca 1175 mm ² /s	DIN 51562/1
pH-värde 5% vid 3,5 dH° 20°C	Ca 9.3	DIN 51369

Hantering och förvaring

Förvaringstemperaturen bör helst ligga mellan 5 - 25 °C, och frost bör undvikas. Observera alltid det rekommenderade användningsdatumet på behållaren


Datum: 2023-08-24 - SS



FEROQUENCH 2000®

Brandsäker härdvätska med oljelika härdegenskaper

Koncentrationskontroll / Viskositet

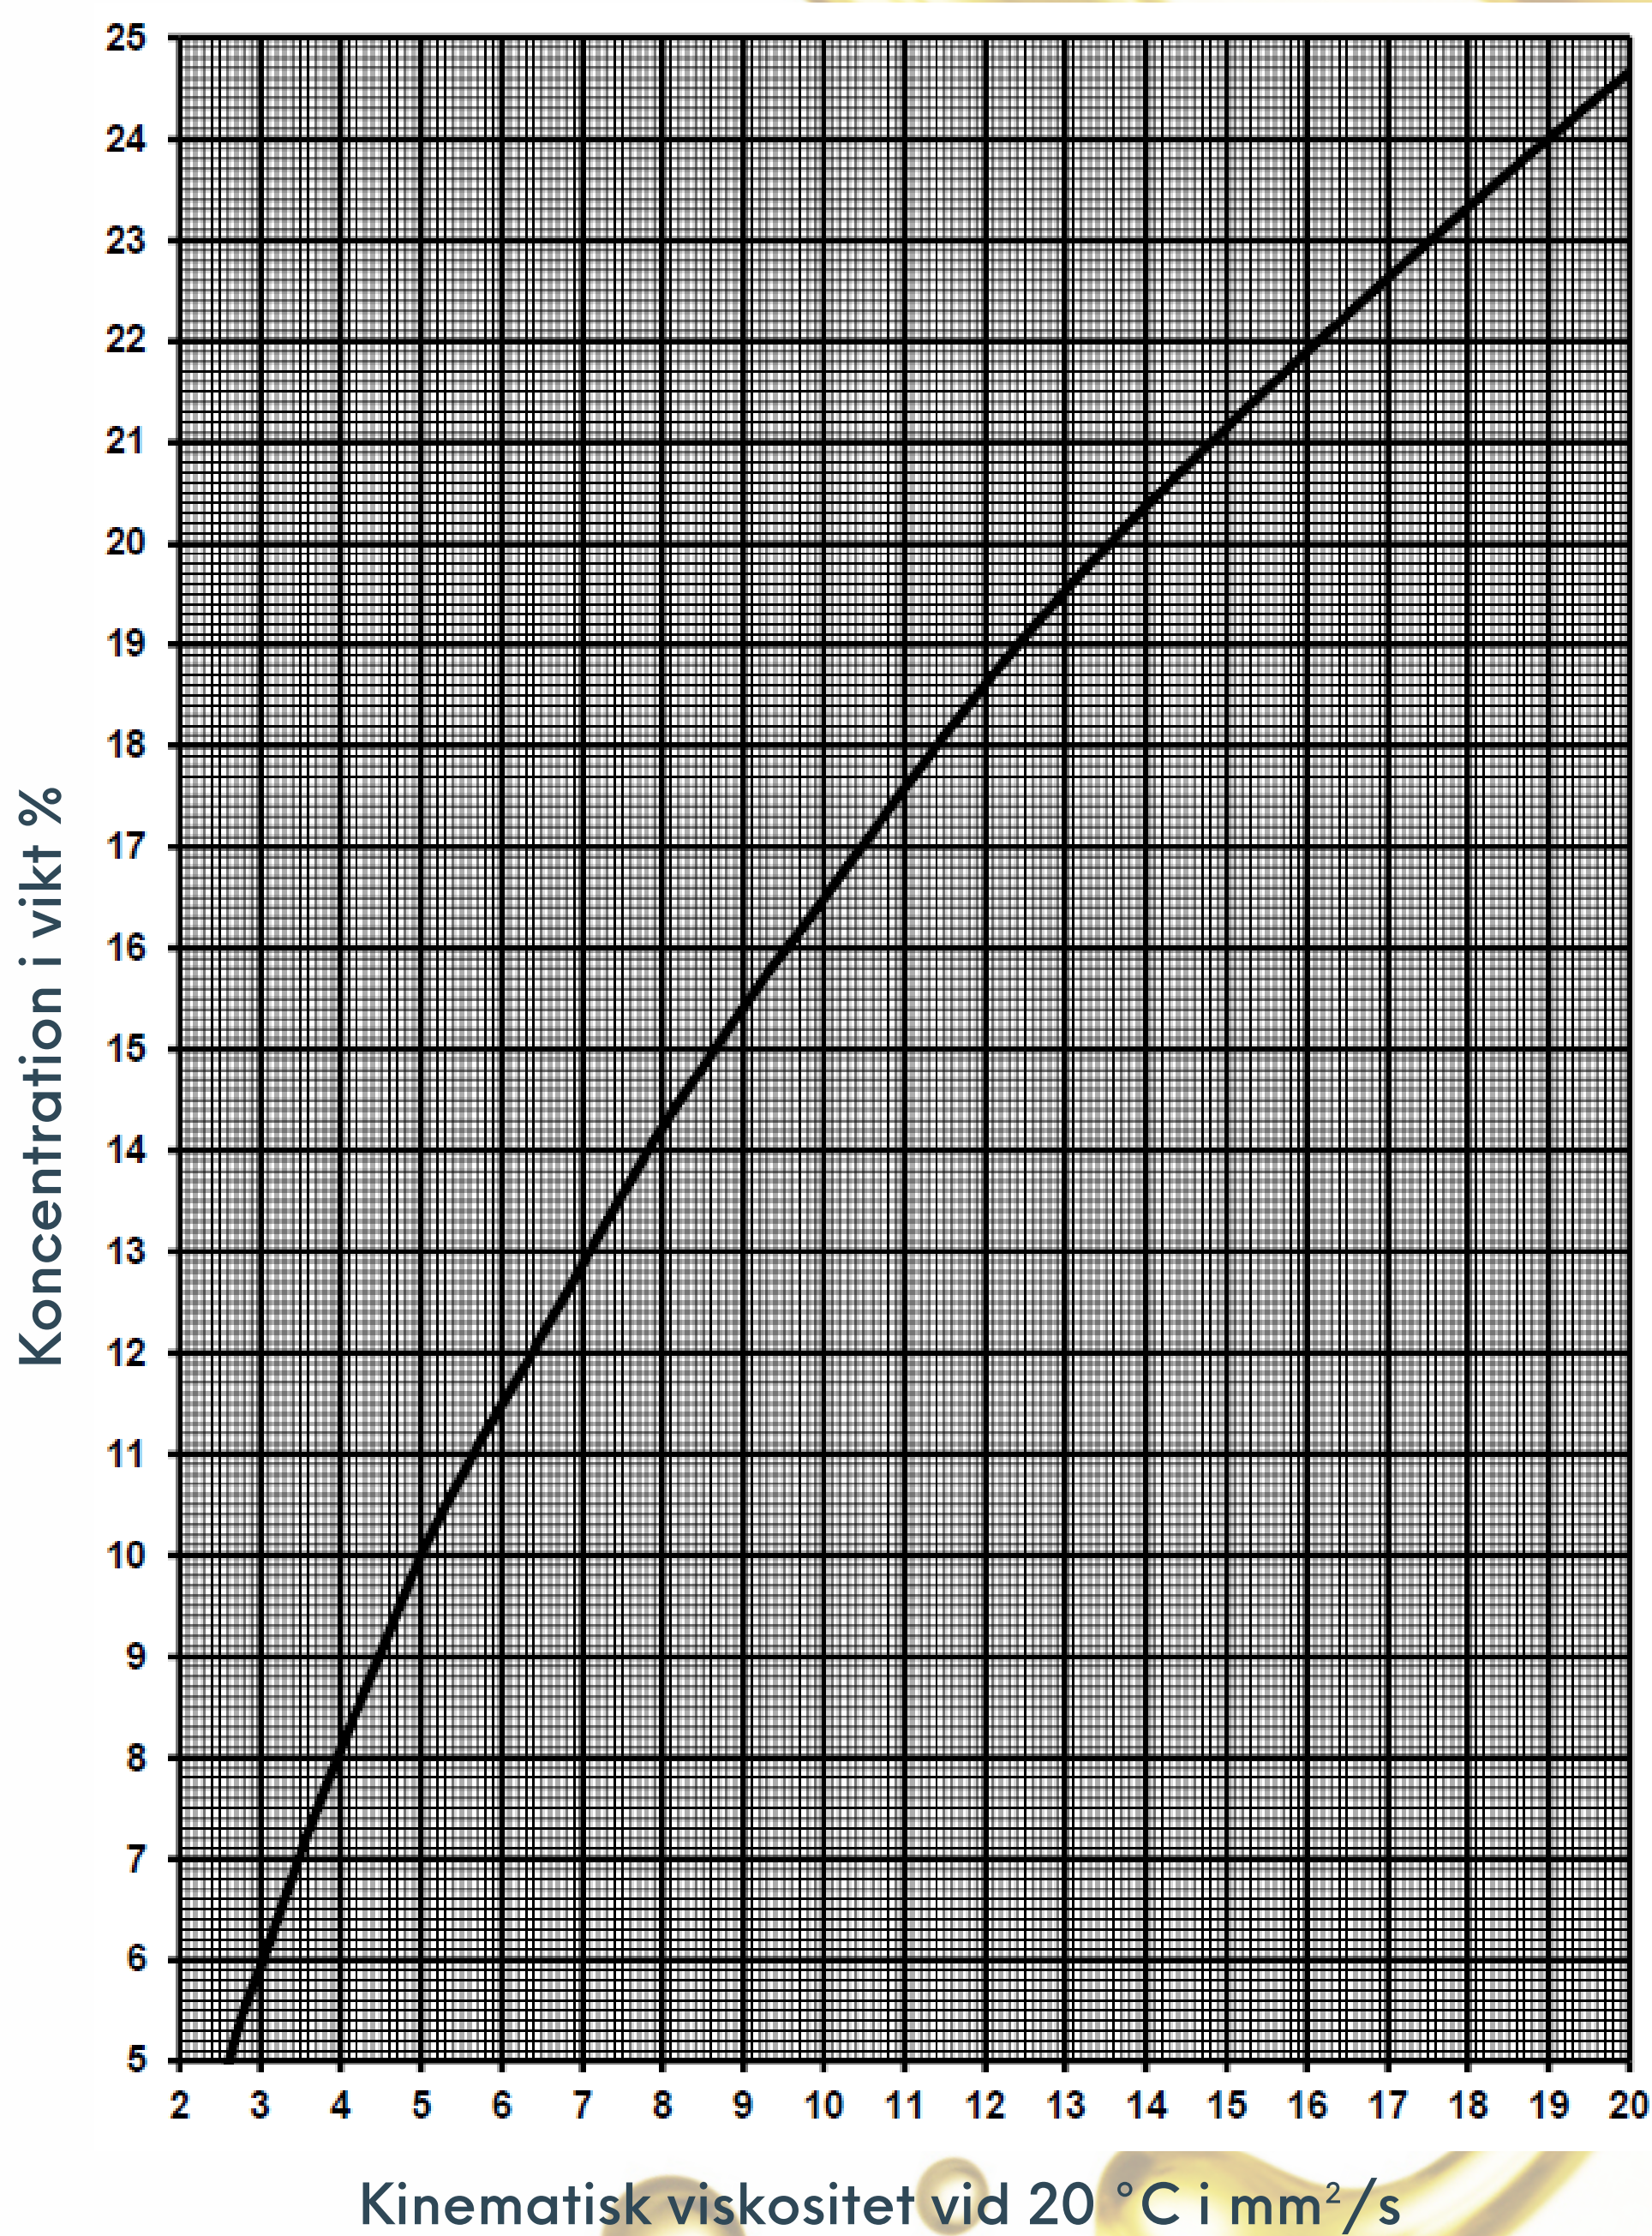

Datum: 2023-08-24 - SS




FEROQUENCH 2000®

Brandsäker härdvätska med oljelika härdegenskaper

Härdegenskaper

- | | |
|-----------------------|--|
| — 5% FEROQUENCH 2000 | ----- Lågviskös högaccelererande härdolja / 50°C |
| — 10% FEROQUENCH 2000 | ----- Vatten |
| — 15% FEROQUENCH 2000 | |
| — 20% FEROQUENCH 2000 | |
| — 25% FEROQUENCH 2000 | |

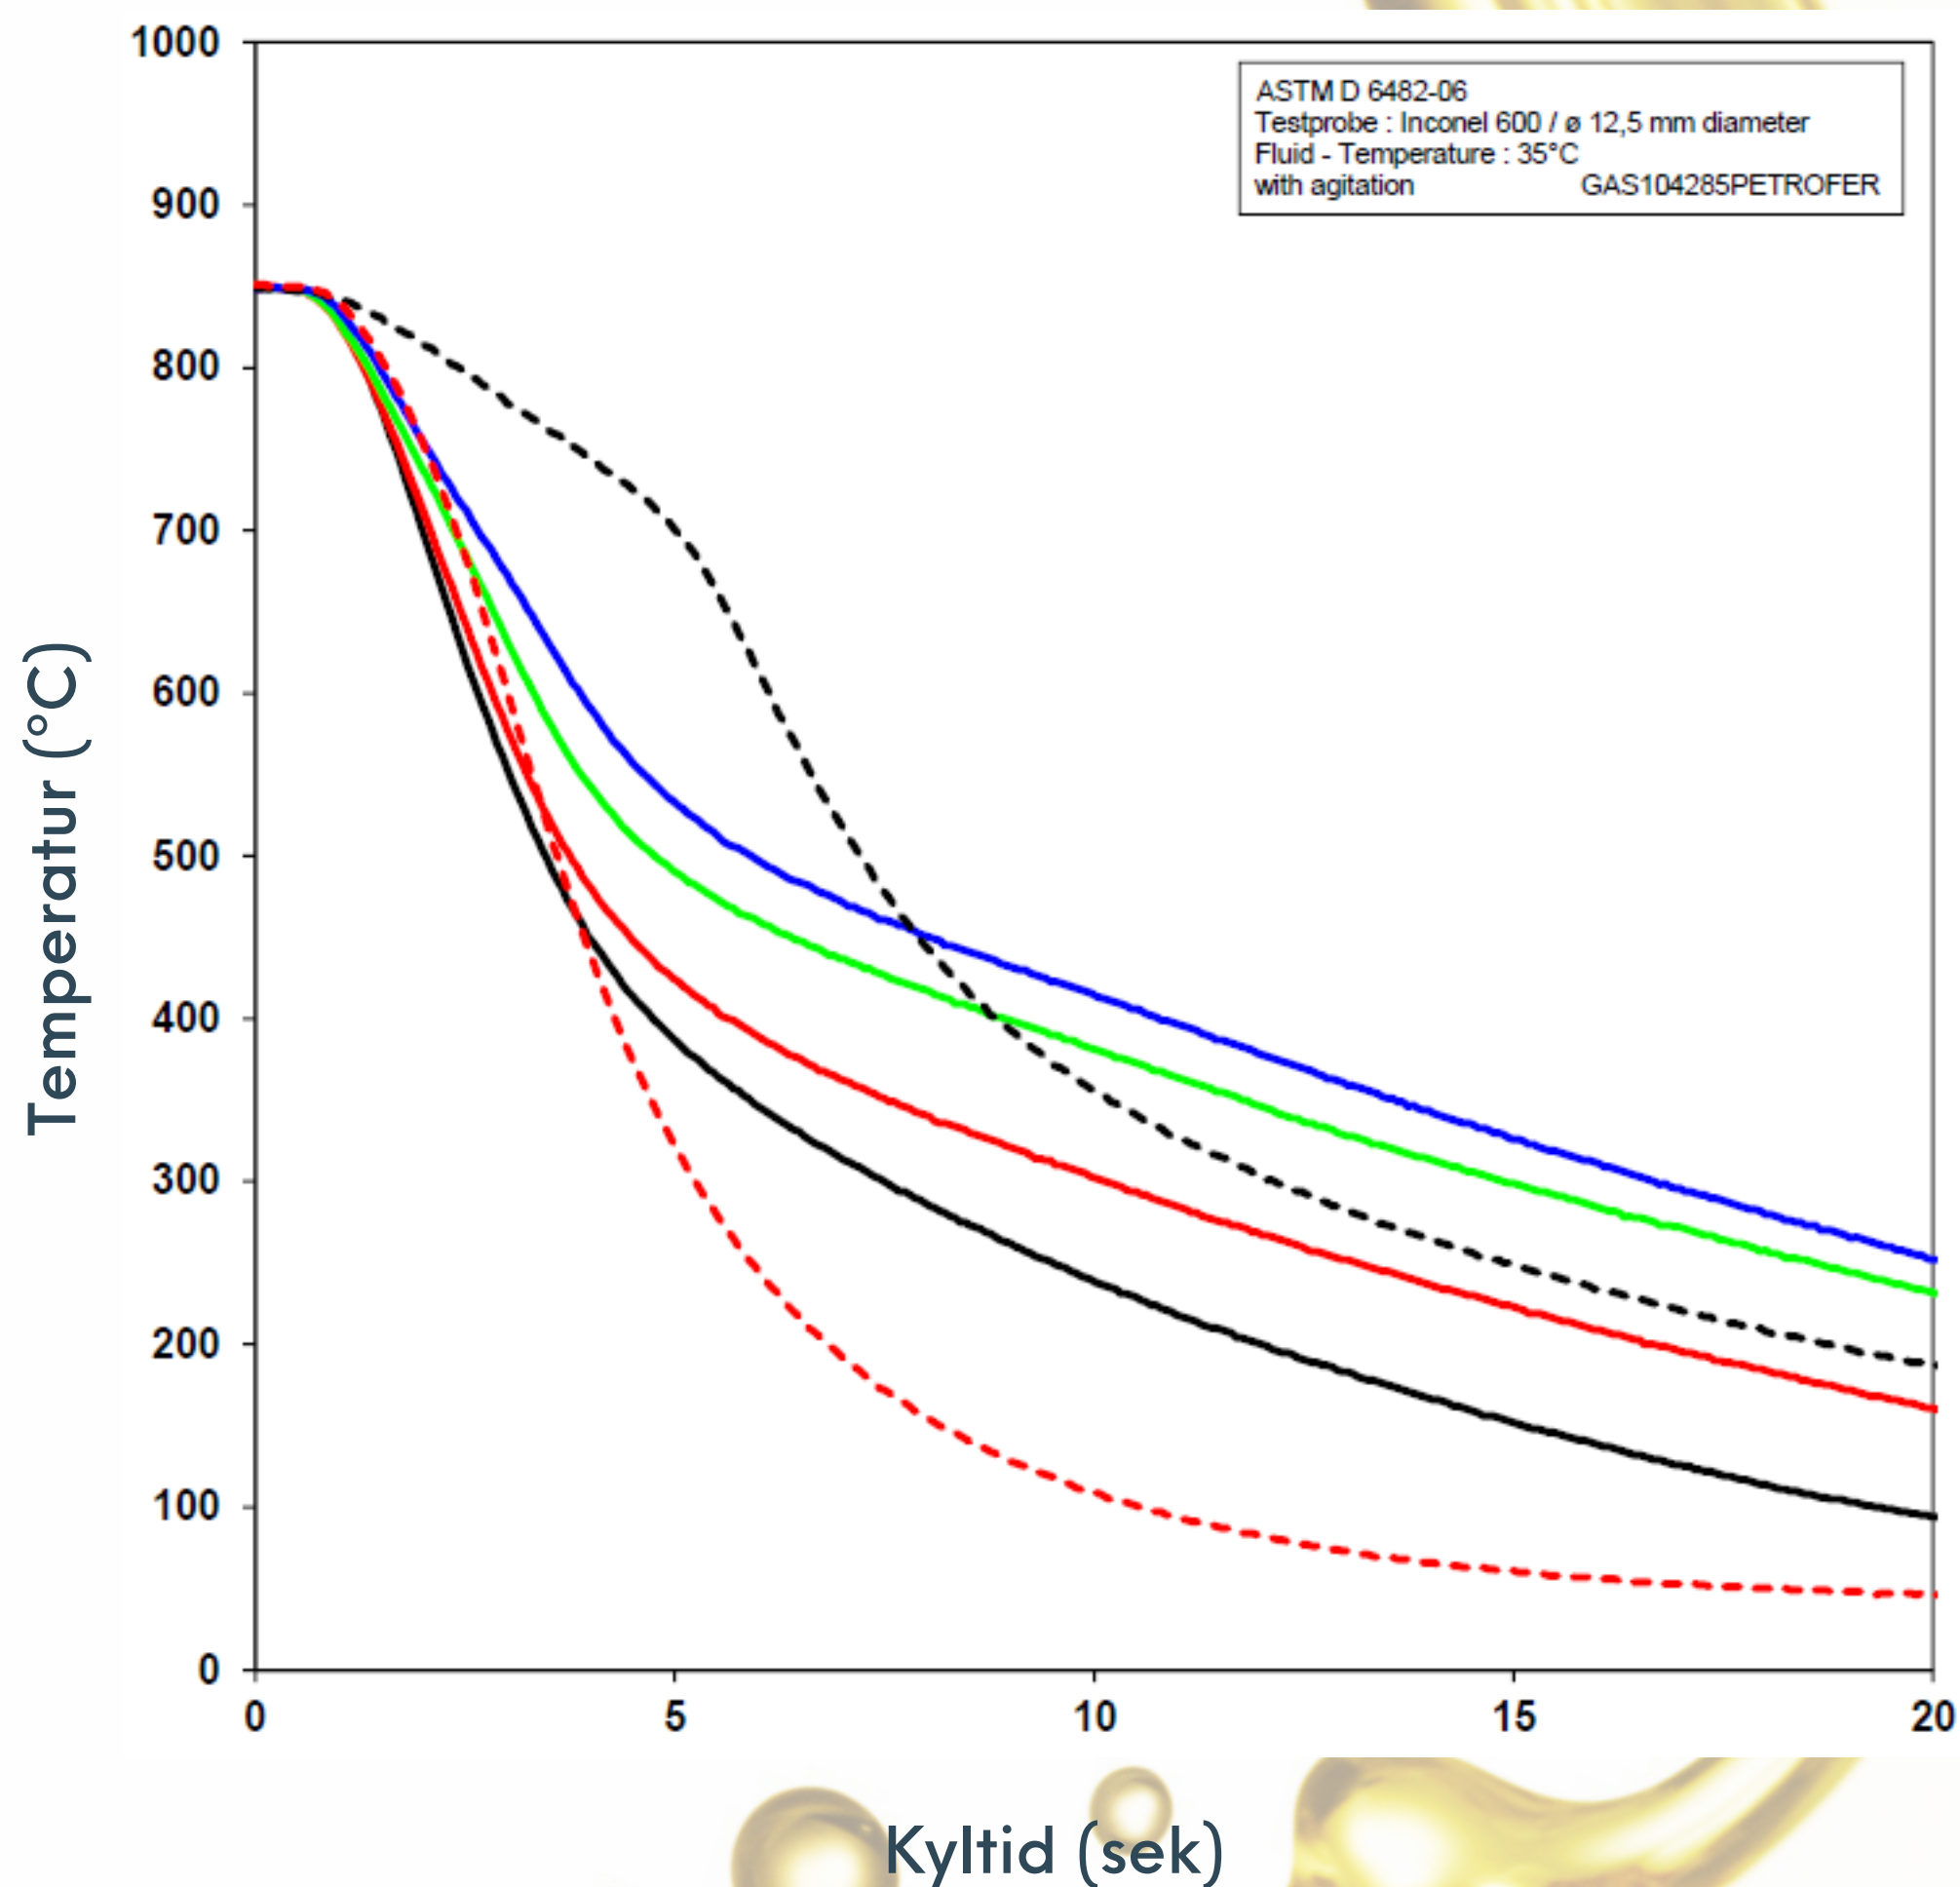

Datum: 2023-08-24 - SS

